

AUTOMATYCZNA BRAMKA OBROTOWA

Kompaktowy mechanizm z niezawodnym silnikiem oraz samoblokującym mechanizmem przytrzymującym pozwalający na kontrolę przejścia w wybranych kierunkach po uprzednim podaniu sygnału otwarcia przez zewnętrzne urządzenie. Produkt występuje w dwóch obudowanych wersjach lub jest dostępny jako autonomiczny mechanizm w wersji do zabudowy.

Mechanizm bramki obrotowej:


- ✓ automatyczna detekcja nieprawidłowego użytkowania
- ✓ ustawiany czas opóźnienia zamykania bramki
- ✓ automatyczne zamknięcie po podłączeniu zasilania
- ✓ otwarcie i zwolnienie mechanizmu po utracie zasilania
- ✓ wbudowany interfejs bezpieczeństwa umożliwiający zwolnienie bramki w przypadku podania sygnału ostrzegawczego
- ✓ lampki sygnalizujące wskazówki przejścia (opcja)

Dostępne wersje:



PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary mechanizmu	średnica 108 x wysokość 450mm
Długość ramienia	500-900mm
Materiał wykonania	stopy stali oraz aluminium
Zasilanie	220V±15%, 50-60Hz, 12VDC
Typ silnika	DC 24V, szczotkowy
Interfejs	dry-contact
Przepustowość	30-40 osoby na minutę
Czas otwarcia	1s
Czas inicjalizacji po podaniu zasilania	3s
Stopień IP silnika	IP32
Środowisko pracy	wewnątrz / na zewnątrz (pod zadaszeniem)
Temperatura pracy	-25°C do +50°C
Wilgotności względna	<90%

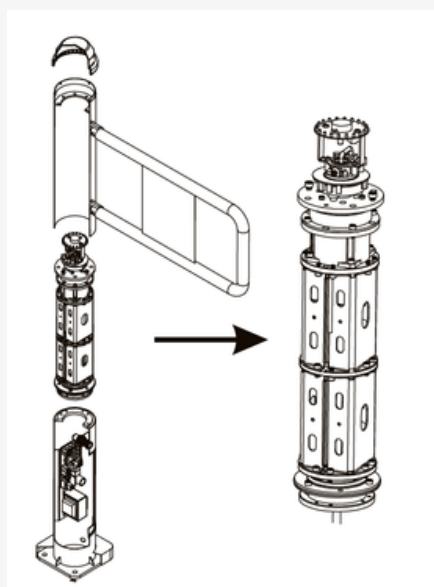

Schemat montażowy bramki

**WSPARCIE W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PRODUKTU POPRZECZ SERWIS
PRODUKTÓW I POMOC DOSTOSOWANĄ DO WSZYSTKICH POTRZEB**

ACCESS ELECTRONIC

E-MAIL: ZAMOWIENIA@ACCESSELECTRONIC.PL

WWW.ACCESSELECTRONIC.PL

TEL. +48 509 915 573