



BARIERA PARKINGOWA

Odporna na warunki atmosferyczne bariera skutecznie blokuje przed wjazdem nieuprawnionego pojazdu na chronione miejsce parkingowe. Uniesione ramię uniemożliwia wtargnięcie na strzeżone miejsce, a w przypadku kolizji z pojazdem załącza alarm dźwiękowy odstrasżający kierowcę niepożądanego pojazdu. Ramię blokujące zostaje opuszczone po podaniu komendy ze zdalnego pilota lub po wykryciu obecności uprawnionego do stawania w danym miejscu pojazdu.



ENERGOOSZCZĘDNE ZASILANIE BATERYJNE

Bariera zasilana jest z użyciem akumulatora 7Ah pozwalając na pół roku pracy bez konieczności ładowania. Ponadto urządzenie posiada wbudowane zabezpieczenia antyzwarciowe.



SOLIDNE WYKONANIE

Obudowa wykonana jest z odlewanej stopu cynku pokrytego lakierem, uzyskując zdolność przenoszenia obciążeń do 5 ton. Podnoszone ramię wykonane jest ze wzmocnionego włókna nylonu odpornego na zgniecenia.



HERMETYCZNE WYKONANIE

Szczelnie wykonana obudowa i stopień ochrony IP68 zapewniają odpowiednią wodoszczelność i pyłoszczelność. Obudowa z powodzeniem przeszła testy zanurzenia w wodzie.




ŁATWA INSTALACJA

Do montażu urządzenia wymagane są jedynie 4 otwory w podłożu. Brak konieczności podłączenia elektrycznego dzięki użyciu akumulatora.



WYSOKA WANDALOODPORNOŚĆ


Wkręty montażowe umieszczone są wewnątrz obudowy. Nikt nie jest w stanie otworzyć oraz zdemontować urządzenia bez użycia specjalnego klucza.

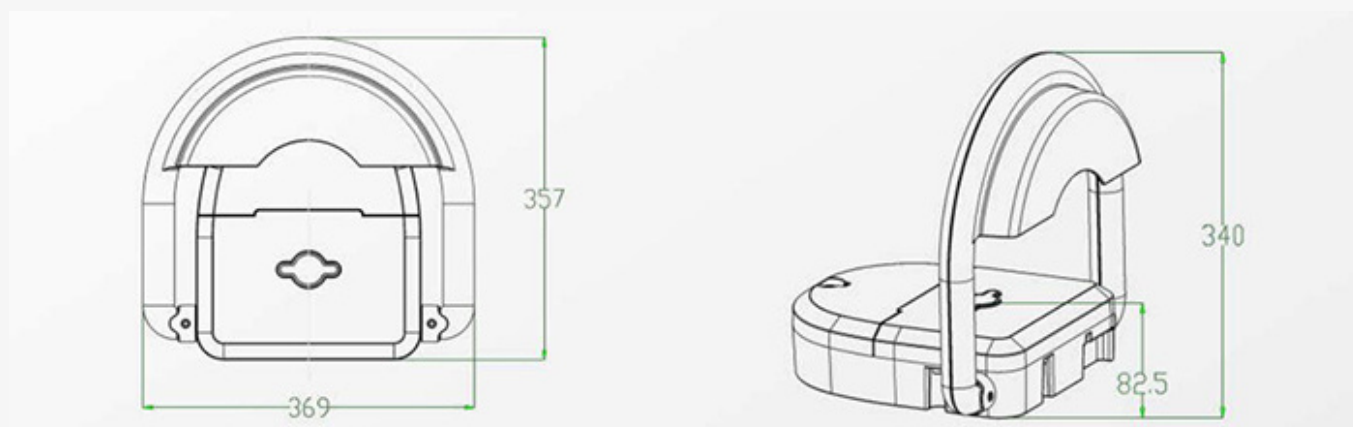

Wymiary mechanizmu bramki parkingowej.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Napięcie baterii	12V DC	Czas zamykania	4-6s
Bateria	7Ah	Wymiary gabarytowe	357x370x82.5mm
Prąd znamionowy	0.4A	Wysokość blokady	340mm
Stopień szczelności IP	IP68	Temperatura pracy	-35°C do 55°C
Zasięg sygnału radiowego	≤ 15m	Nośność	5 ton

Zdjęcia realizacji:

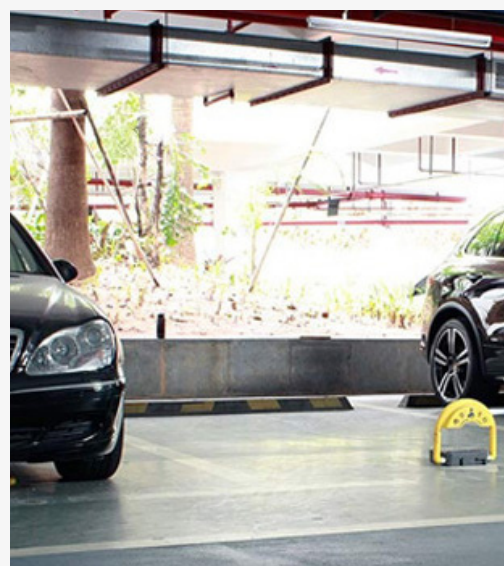

ACCESS ELECTRONIC

E-MAIL: ZAMOWIENIA@ACCESSELECTRONIC.PL
WWW.ACCESSELECTRONIC.PL
 TEL. +48 509 915 573